



IRC

**ИНФРАЧЕРВЕНИ
ОТОПЛИТЕЛНИ
ТЕЛА**

**ОТОПЛЕТЕ ТАМ,
КЪДЕТО ДРУГИТЕ НЕ МОГАТ!**

**С отношение към Вашите клиенти,
които пушат**

**РАЗРАБОТЕНИ ДА ОТОПЛЯВАТ
ОТКРИТИ ЗОНИ И ПЛОЩИ**

ЛЕСЕН МОНТАЖ

**РАЗЛИЧНИ МОЩНОСТИ
СПОРЕД НУЖДИТЕ ВИ**

„Витумбилд“ ЕООД

тел.: (02) 879 16 71

sales@airelec.bg

www.airelec.bg



ОТОПЛЕНИЕ ЗА ОТКРИТИ ПЛОЩИ

Ефективно лъчисто отопление за комфорт и затопляне на открити места


РЕГУЛИРУЕМИ РЕФЛЕКТОРИ

Лъчистият поток може да бъде концентриран или разсеян в зависимост от Вашите нужди и всичко е лесно и бързо с помощта на нашите рефлектори.




ЛЕСЕН МОНТАЖ

Нагревателите IRC са удобни за монтаж на стени или под навеси. Без проблем насочвате топлинния поток там, където Ви трябва.

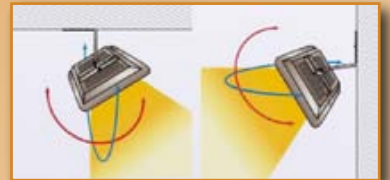


РАЗЛИЧНИ МОЩНОСТИ ЗА НУЖДТЕ ВИ

Избор на мощности от 1500 W до 6000 W, с грапав или гладък отражател, с филтриран или „бял“ излъчвател и с опция за допълнителна предпазна решетка.

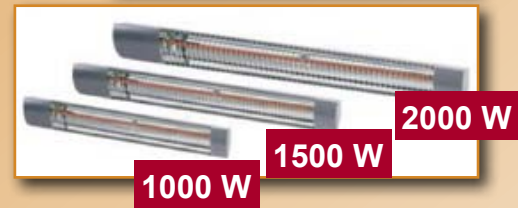

ВИСОЧИНА НА МОНТАЖ И МОЩНОСТ


Хоризонтален монтаж

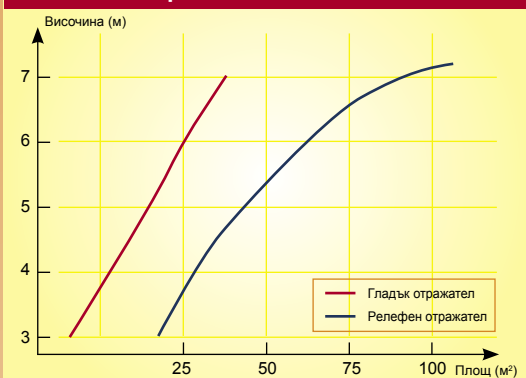

Хоризонтален монтаж

Височина	офражател				офражател			
	1500 W	3000 W	4500 W	6000 W	1500 W	3000 W	4500 W	6000 W
2,5 m	-	-	-	-	■	-	-	-
3,0 m	■	-	-	-	■	■	-	-
3,5 m	■	-	-	-	■	■	-	-
4,0 m	■	-	-	-	-	■	■	-
4,5 m	-	■	-	-	-	-	■	-
5,0 m	-	■	■	-	-	-	■	■
5,5 m	-	■	■	-	-	-	-	■
6,0 m	-	-	■	■	-	-	-	■
6,5 m	-	-	-	■	-	-	-	-
7,0 m	-	-	-	■	-	-	-	-

Монтаж под ъгъл (45°)

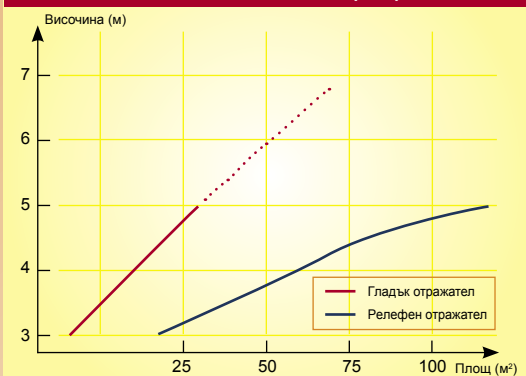

Монтаж под ъгъл (45°)

Височина	офражател				офражател			
	1500 W	3000 W	4500 W	6000 W	1500 W	3000 W	4500 W	6000 W
2,5 m	■	-	-	-	■	-	-	-
3,0 m	■	-	-	-	-	■	-	-
3,5 m	■	-	-	-	-	■	-	-
4,0 m	■	■	-	-	-	■	■	-
4,5 m	-	■	■	-	-	-	■	■
5,0 m	-	■	■	-	-	-	■	■
5,5 m	-	-	■	■	-	-	■	■
6,0 m	-	-	■	■	-	-	-	■
6,5 m	-	-	-	■	-	-	-	-
7,0 m	-	-	-	■	-	-	-	-